

初心者にもわかる建具製作

定期講座 第2回 フラッシュドアの基本

インフィルテクノロジー / スタンダード建具研究会 (編)

企画の趣旨

本誌では、定期連載として建具作りの基礎知識に関する連載を行っていきます。

ご存知の通り、建具産業は、各企業ごとのクローズド製法や徒弟制度による閉鎖的な学習環境の中で、年々縮小を辿っています。こうした中で業界の旗振り役を唱える業界メ

ディアの責任は極めて重く、限られた誌面の中でも後継者育成の何らかの糧になるべき情報資源を日々模索しています。


本企画では、初心者向けの基礎知識を軸に、プロのコツや装置産業のツールを豊富に交えて、標準的な建具作りとモノ作りの素晴らしさを、主に建具作りをはじめて間もない若手向けに伝えていきます。

フラッシュドアの構造と製作方法

今月号では一般的な内装ドアであるフラッシュドアについての概要と

製法の概略について説明する。

フラッシュとは、主に横棧、縦棧

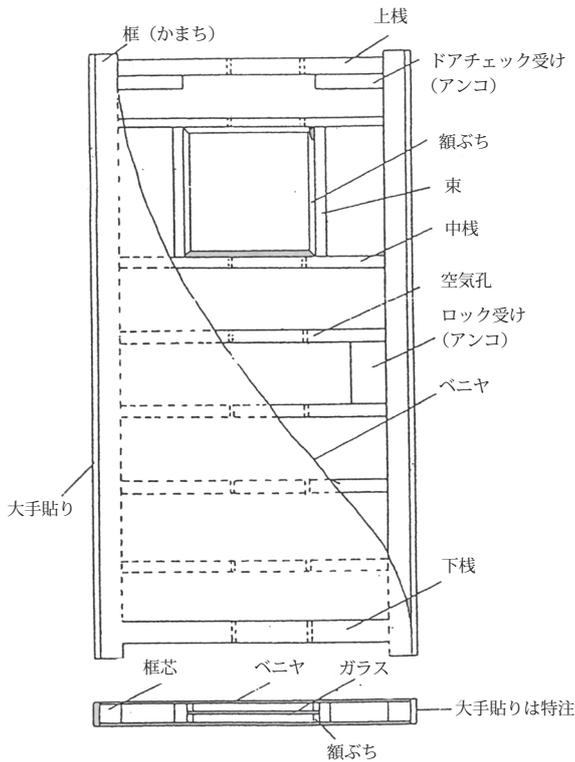

フラッシュドアの構造

確かな品質、納期厳守 あらゆるニーズに対応。

鈴萬のユニットドア、フラッシュドア

- 完全人工乾燥材を使用(含水率は12%以下)。
- 寸法品の生産性は大幅にアップ。納期短縮など充実した生産体制を確立。



代表取締役 鈴木 哲夫

フラッシュドア工場

〒322-0026

栃木県鹿沼市茂呂 (鹿沼木工団地)

☎ 0289(65)5858 FAX 0289(62)2757

本社

〒322-0004

栃木県鹿沼市下武子町124

☎ 0289(65)4545 FAX 0289(62)9480